

Código	1MUA016BZ
Modelo	HT SMART- 10.01CA
Descrição	APARELHO PARA ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA EM CA 10KV / 10mA



Especificação Técnica

Instrumento portátil, para ensaio de tensão aplicada em CA, montado em case rígida com alças e roda para transporte.

Características Gerais:


- Função de teste manual e automático;



- Sistema de controle composto de controlador digital e pontos I/O digitais e analógicos;
- Com interface homem-máquina, IHM sensível ao toque, touch screen 7" color;
- Saída de tensão: 0 a 10KVCA, continuamente ajustável;
- Indicação digital de tensão, corrente e tempo de ensaio;
- Ajuste da tensão de ensaio: automático ou manual;
- Portas USB para exportar os dados de ensaio;
- Ajuste dos parâmetros de máxima corrente (pré determinação), máxima tensão e taxa de subida da rampa de tensão;



- Controle de subida em rampa de tensão selecionável: 0,5KV/s ; 1KV/s e 2KV/s;

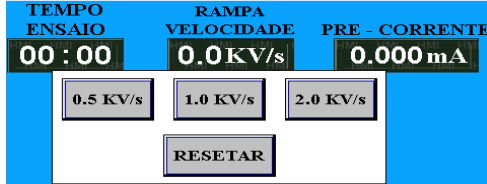

- Temporizador ajustável de 0 a 99 minutos, com sinal acústico (alarme sonoro) de finalização do ensaio, desligamento e retorno a zero automático;
- Alarme acústico (alarme sonoro) com desligamento e retorno a zero automático acionado por: Alcance de Máxima Corrente ajustada;
- Botão de Parada de Emergência com acionamento manual.
- Chave de segurança extraível que impede a geração acidental de Alta Tensão.
- Armazenamento de até 10 ensaios em memória interna com visualização através do Display.

MENU		HISTÓRICO DE ENSAIOS				12 : 06 : 59 2023 / 01 / 16	
TAG	TENSÃO APLICADA (KV)	CORRENTE MEDIDA (mA)	TENSÃO PROGRAMADA (KV)	CORRENTE PROGRAMADA (mA)	TEMPO DE ENSAIO (Min. : Segs)	RAMPA DE VELOCIDADE (KV/s)	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	
	0.00	0.000	0.00	0.000	00:00	0.0	

- Exportação os dados de ensaio em formato CSV via porta USB;

A	B	C	D	E	F	G	H
1 TAG	TENSÃO APLICADA (KV)	CORRENTE MEDIDA (mA)	TENSÃO PROGRAMADA (KV)	CORRENTE PROGRAMADA (mA)	TEMPO DE ENSAIO (MINUTOS)	TEMPO DE ENSAIO (SEGUNDOS)	RAMPA DE VELOCIDADE (KV/S)
2 TESTE1	-5.78	-0.022	-5.50	-1.000	0	10.05	
3 TESTE2	-10.02	-0.059	-10.00	-0.300	0	5.1.0E+00	
4 TESTE3	-15.30	-0.086	-15.00	-0.400	0	6.2.0E+00	
5 TESTE4	-6.15	-0.027	-6.00	-0.500	0	5.2.0E+00	
6 TESTE5	-8.70	-0.045	-8.00	-0.600	0	11.2.0E+00	
7 TESTE6	-12.05	-0.073	-12.00	-0.600	0	15.2.0E+00	
8 TESTE7	-14.99	-0.096	-15.00	-0.400	0	6.05	
9 TESTE8	-10.03	-0.134	-10.00	-0.300	0	10.2.0E+00	
10 TESTE9	-30.12	-0.213	-30.00	-0.300	0	10.05	
11 TESTE10	-60.27	-0.441	-60.00	-0.500	0	15.2.0E+00	

- Manual de uso acessado por meio de QR code no próprio Display do Equipamento;



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Edição: Março 2023- AND

Características Técnicas

Alimentação:

- Entrada: 110/220VCA (Bivolt) \pm 10% - 60Hz - 120VA;

Medição de tensão:

- Através da Interface IHM gráfica , conectado **diretamente na saída de alta tensão, com memória para retenção de indicação de máxima**, e ajuste de pré-determinação.
- **Escala: 0-10KV CA**
- **Precisão: +/- 1,5% F.E.**
- **Resolução: 100V (0,1KV)**

Medição de corrente de fuga:

- Através da Interface IHM, com **ajuste de máxima corrente (pré-determinação)**, em toda a escala.
- **Escala :0-10.0 mA.**
- **Precisão: +/- 1,5% F.E.**
- **Resolução: 0,1mA**

Sistema de Medição:

- **Sistema com Terra, Guarda**, tem a finalidade de medir a **corrente de fuga da amostra (somente da mostra), ou corrente de fuga total (amostra + parasita).**

Proteções:

- Proteção contra surtos e sobre tensão; Disjuntor termo-magnético 16A na entrada
- Disjuntor térmico transformador de alta tensão
- Bloqueio inicial de zero
- Sistema eletrônico para controle máximo, calibrado em 1,1 x IN ultra-rápido menor que 30ms.
- Alarme sonoro quando houver ruptura ou excesso de corrente

Dimensões e Peso:

- Peso aproximado: 50Kg
- Dimensões aproximadas: 535 x 400 x 323 mm

Saída de Alta Tensão.

- Transformador isoaldo
- Saída: 0-10KV/10mA CA
- Potência: 100VA continuo
- Distorção: menor ou igual a 5%



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Edição: Março 2023- AND

Acessórios Standard

- 01 - Conjunto de Manuais
- 01 - Cabo alimentação com 1,5mts.
- 01 - Cabo retorno com 5,0mts
- 01 - Relatório de ensaio.
- 01 - Carro de transporte
- 01 - Cabo de saída de Alta tensão com 5,0 mts.